

SUPPORTING INFORMATIONS

An aqueous electrolyte rechargeable Li-ion/polysulfide battery

Rezan Demir-Cakan^{a,b,*}, Mathieu Morcrette^{b,c}, Jean-Bernard Leriche^{b,c}, Jean-Marie Tarascon^{b,c,d}

^a Gebze Institute of Technology, Department of Chemical Engineering, 41400 Gebze, Turkey

^b Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides, Université de Picardie Jules Verne, CNRS UMR 7314, 33 rue Saint Leu, 80039 Amiens, France

^c Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie (RS2E), FR CNRS 3459, France

^d Collège de France, 11 Place Marcellin Berthelot, 75005 Paris, France

* E-mail: demir-cakan@gyte.edu.tr

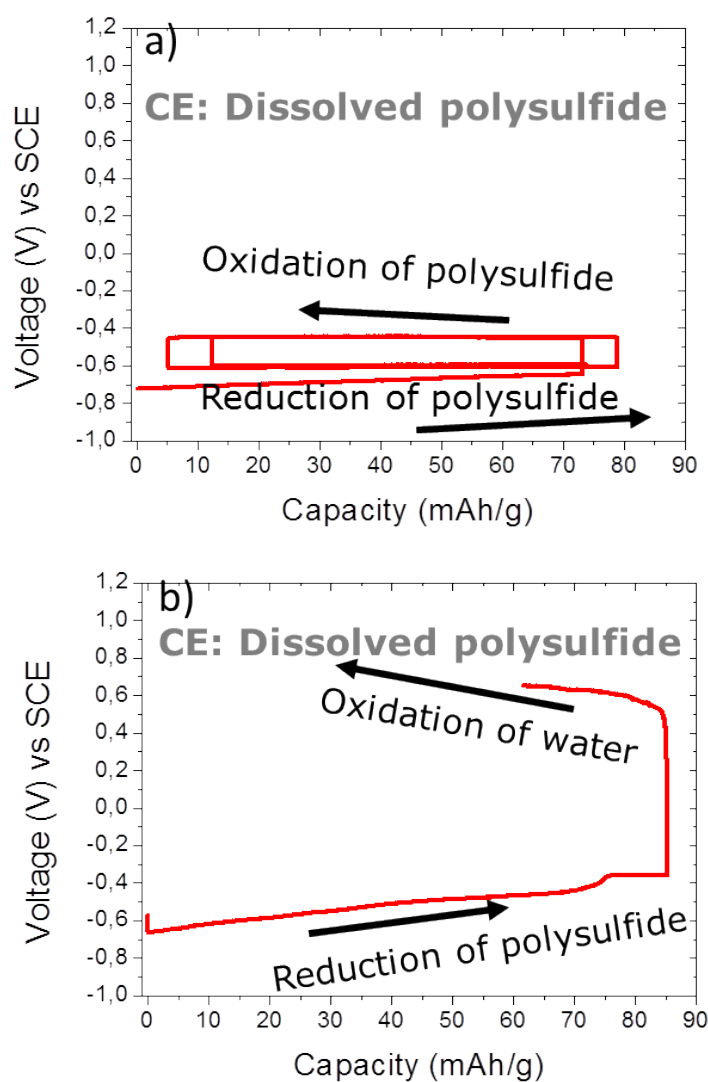


Figure S1: 3-electrode Galvanic cell measuring showing the comparison between the polysulfide cycling behavior a) when excess of polysulfide was used, b) when less polysulfide was used.